


Udvidelses-modul til L-CON-LOG serien. 4 x Analog indgange, 2 x Analog udgang, 4 x Digital indgang, 4 x Digital udgang

FEATURES

- Multifunktion indbygnings-board
- Med 4 x AI, 2 x AO, 4 x DI, 4 x DO
- Individuel kanalkonfiguration
- Jumper valgbare spænding- eller strømudgang
- Brudt kabeldetektion ved strømmåling
- Konfigurerbare indstillinger for startværdi
- Digitale indgangskanaler kan bruges som 32-bit tællere
- 120 VDC overspændingsbeskyttelse til analog indgang
- 60 VDC overspændingsbeskyttelse til digital indgang
- Overbelastningsbeskyttelse til digital udgang
- Kortslutningsbeskyttelse til digital udgang

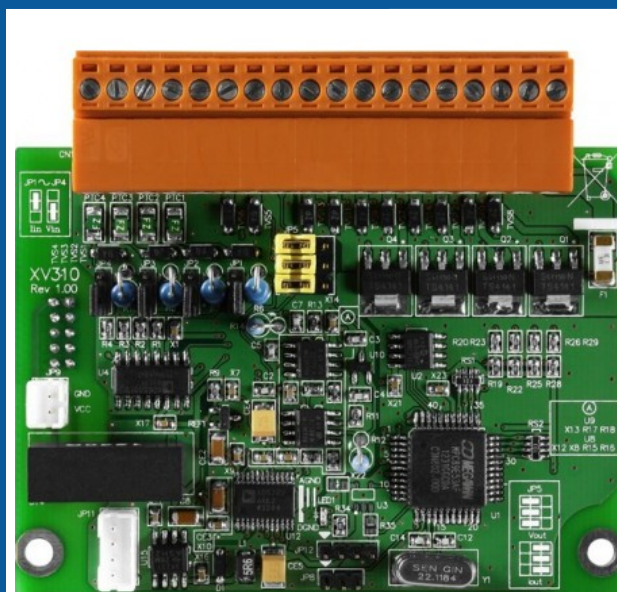

SPECIFICATIONS

Indgang	:	4 stk. ± 1 V, ± 2.5 V, ± 5 V, ± 10 V, ± 20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (Jumper Selectable)
Indgang	:	4 stk. kontakt (slutte)
Udgange	:	2 stk. 0 V ~ +5 V, ± 5 V, 0 V ~ +10 V, ± 10 V, 0 mA ~ +20 mA, +4 mA ~ +20 mA (Jumper Selectable)
Udgange	:	4 stk. 650mA maks. 10 til 40 volt Open collector

