


RFID læser 13.56MHz, Mifare, Felica, DesFire,
Ultralight, FeliCa og 125kHz EM, væg, RS232 og Wie,
5 - 18VDC

FEATURES

- RFID Dual band EM40XX / Mifare læser
- 13.56MHz, Mifare, Felica, Desfire, Ultralight, Felica
- 125kHz
- Læseafstand op til 3 cm
- RS232 eller Wiegand 26 interface
- Til vægmontering
- LED og Buzzer
- Forsyningsspænding: 5 - 18VDC
- Kabel ud fra bagside
- Mål: 78 x 43 x 15 mm

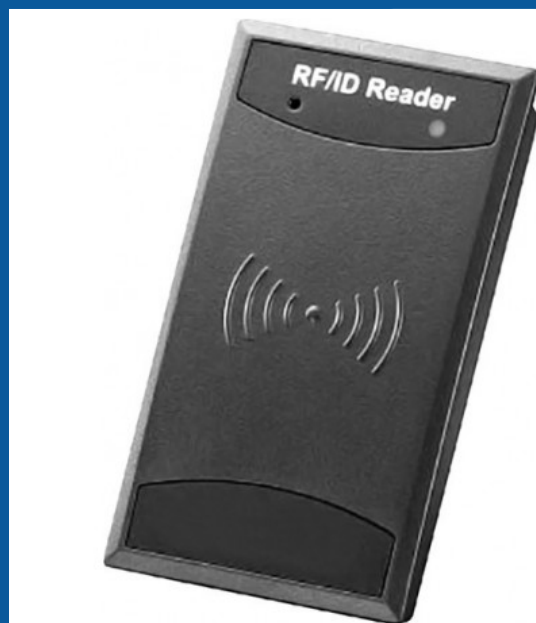

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10 til +60 °C
Interface	:	Wiegand og RS232
Montering	:	Væg
Rækkevidde	:	Op til 3 cm
Strømforsyning	:	Kræver mellem 5,0 og 18 VDC. Forbindes til skrueterminal
Tag-typer	:	Understøtter både 125kHz, Mifare og Felica teknologierne
Dimensioner	:	47 x 83 x 16 mm

