


8 x relæ COM, NO, NC. 24VDC, 250VAC 10A via USB,
HID

FEATURES

- Kompakt open board med 8 relæ udgange
- 250VAC / 24VDC / 10A kun resistiv belastning
- Styret fra USB
- Forsyningsspænding: 5VDC
- Forsyning via DC jack eller terminal blok
- Ingen kabinet

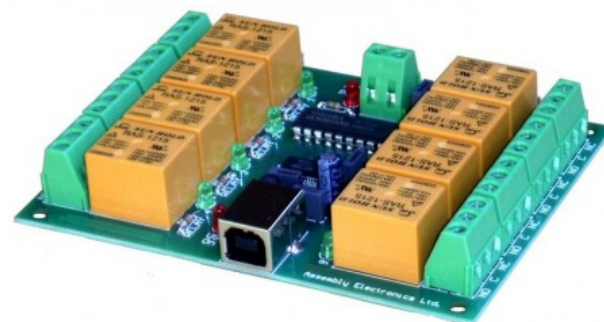

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	5VDC
Indikatorer og kontakter	:	8 lysdioder viser relæernes status
Software	:	USB driver til Windows 2000,XP, Vista, Win7 og Win8 samt Programmeringseksempler i Visual C++, Borland C++ Builder samt Visual Basic medfølger
Stik	:	USB type B samt skrueterminal
Udgange	:	8 skifterelæer 250 VAC 10 A
Dimensioner	:	16 x 106 x 78 mm

