


Industrielt 2-ports RS-422/485 med overspændings- og isolations-PCI-Express serielt kort

FEATURES

Udvider 2 RS-422/485 serielle porte med kommunikationshastigheder på op til 921,6 Kbps. 2KV overspændingsbeskyttelse for alle serielle signaler opfylder IEC-61000-4-5 niveau 3. 1,5 kV isoleret beskyttelse for alle signaler og strøm. Med yderst pålidelig SUNIX SUN2212 native PCI Express 16C950 UART-controller. Designet til at opfylde PCI Express Base Specification Revision 2.0. RS-422 og RS-485 automatisk detektions- og omskiftningsteknologi - jumper- og softwarefri. AHDC/CS™-teknologi til kollisionsfri kommunikation. Automatisk flowkontrol på chippen garanterer intet datatab. Design med ultralavt strømforbrug til et grønt miljø. 15KV ESD-beskyttelse for alle serielle signaler opfylder IEC-61000-4-2-standard. Plug-n-Play, I/O-adresse og IRQ tildelt af BIOS. Certificeret af CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS og Microsoft WHQL-godkendelse. Understøtter Microsoft Windows, Linux og DOS operativsystemer. XP / Vista / 7 / 8.x / 10 (X86/X64) / 11, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 (X64) Windows Embedded XP Embedded / POSReady 2009 / POSReady / Embedded System 2009

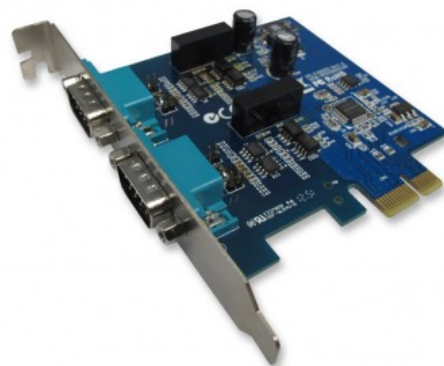

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 to 70°C
Beskyttelse	:	±15KV ESD IEC6000-4-2 Air Discharge ±8KV ESD IEC61000-4-2 Contact Discharge ±4KV ESD IEC61000-4-2 Level 2 Line-to-Line 2KV Surge IEC61000-4-5 Level 3 Surge Immunity Test 1.5 KV Isolation IEC60747-5-5 Hi-Pot
I/O	:	2 x RS485/422
Maks. hastighed	:	50bps ~921.6Kbps
Signaler	:	RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 4-wire RS-485: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
Software	:	Microsoft Client: XP/Vista/7/8/8.1 (X86/X64), Microsoft Server: 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Dimensioner	:	83 x 88 mm

