


2 kanals relæprint modul til bla. skifterelæer
COM/NO/NC, 5VDC forsyningsspænding. Optoisoleret
input

FEATURES

Modul med 2 relæudgange
5VDC fra optisk isoleret digitalindgang
GND (-), VCC (+), IN (digital indgang)
COM, NC, NO
Max belastning: AC 250V / 10A DC 30V / 10A - ikke-
induktiv belastning!
huller til montering
ca. størrelse 51x39x19mm (l x B x H)
HUSK DET RIGTIGE KABEL TIL DIN NAYAX TERMINAL!

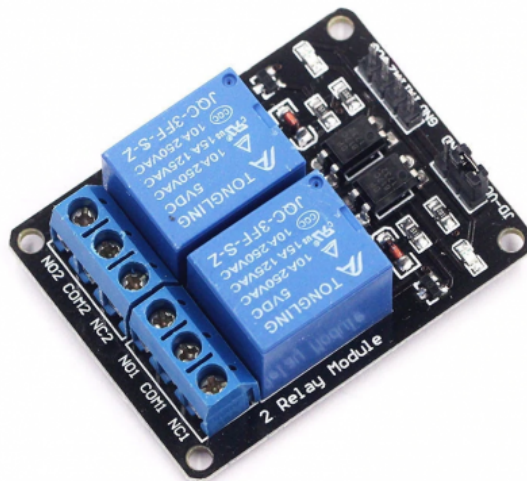

**DANBIT**

REL5V2

SPECIFICATIONS

Formfaktor	:	åben printmodul uden kabinet - til indbygning
Forsyning	:	5VDC fra PAY terminal eller separat (jumper)



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.