


4 kanals relæprintmodul bla. til PAY terminalerne,
skifterelæ COM/NO/NC, 5VDC forsynings. Optoisoleret
input

FEATURES

- Modul med 4 relæudgang2
- 5VDC fra optoisoleret digital input
- GND, VCC, IN (digital input)
- COM, NC, NO
- Max load: AC 250V/10A, DC 30V/10A - ikke induktiv belastning!
- 75x55mm

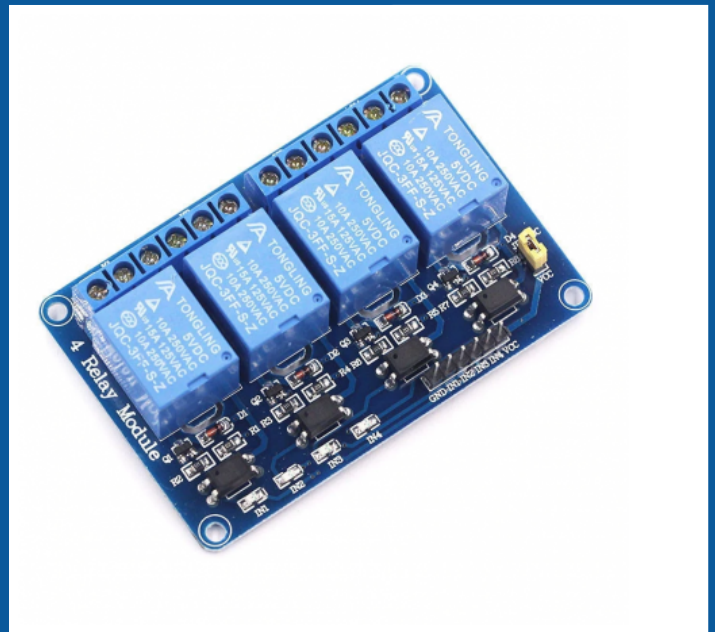

SPECIFICATIONS

Formfaktor	:	åben printmodul uden kabinet - til indbygning
Forsyning	:	5VDC fra PAY terminal eller separat (jumper)

