


SSD 128GB Industriel WT -40°C til 85°C Industrial FEATURES

- 112-lags 3D TLC (BiCS5) NAND flash for højere kapacitet, effektivitet og holdbarhed
- 3K P/E cyklusvurdering for fremragende holdbarhed og pålidelighed
- Lavt strømforbrug: 2,2W
- Bred temp.: -40°C til 85°C
- LDPC ECC fejlkorrektion, RAID-motor og DRAM-buffer
- Thermal Throttling justerer automatisk temperaturerne for at forlænge produktets levetid
- Velegnet til industriel databehandling, indlejrede enheder, automatisering, netværk, overvågning og transport

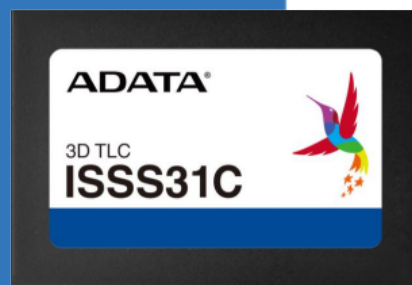

SPECIFICATIONS

Storage	:	128GB
Chok/Vibration	:	shock 1500G/0.5ms Vibration 20G (20-2000Hz)
Flash	:	type 112-layer 3D TLC
Hastighed	:	6Gb/s
Interface	:	SATA III
Volt	:	5V
Dimension	:	100 x 70 x 7mm

