


Spotlækage- og væskenniveau sensor

FEATURES

- Lækagedetektion for ledende væsker
- Niveauovervågning i containere, gruber, kældre
- To stænger i rustfrit stål
- Indkapslet i plastik
- Velegnet til VVS, bakker, hævede gulve
- Kan bruges i nærheden af toiletter, kældre, vaskemaskiner, vandvarmere
- To RJ-stik til systemintegration
- Mål 60×18×18 mm
- Driftstemperatur -10 °C til +80 °C

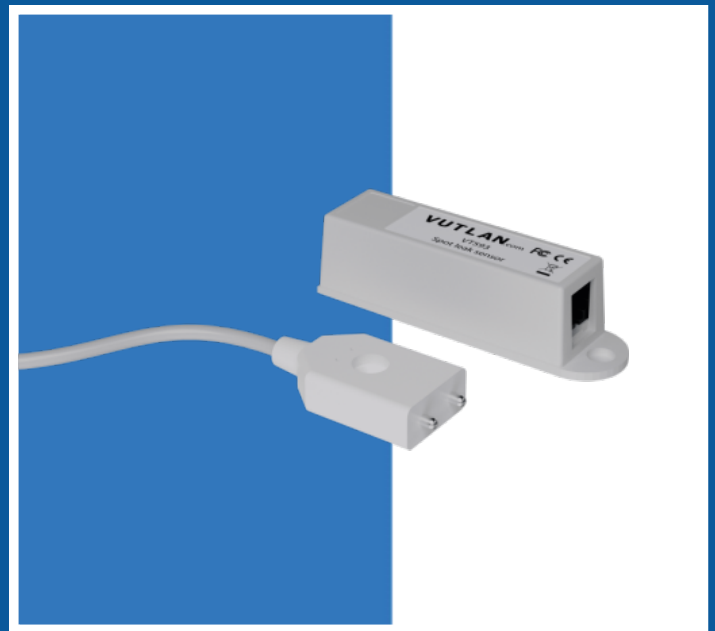

SPECIFICATIONS

Input	:	2 wire (WDC cable)
Luftfugtighed	:	5% to 95% (non-condensing)
Maks. afstand	:	100 m
Output	:	RJ11 / RJ12 (6p4c)
power consumption	:	60mW
Vægt	:	60 g
Dimensioner	:	60×18×18 mm

