


TERM24R

Terminal board with 24 x switching relay outputs  
250VAC / 1A and 24VDC / 1A, DB37 and IDC50  
**FEATURES**

- 24 channel relay output terminal card
- 24 x relay relay
- 50-pin Opto-22 plug
- Dimension: 220mm X 130mm

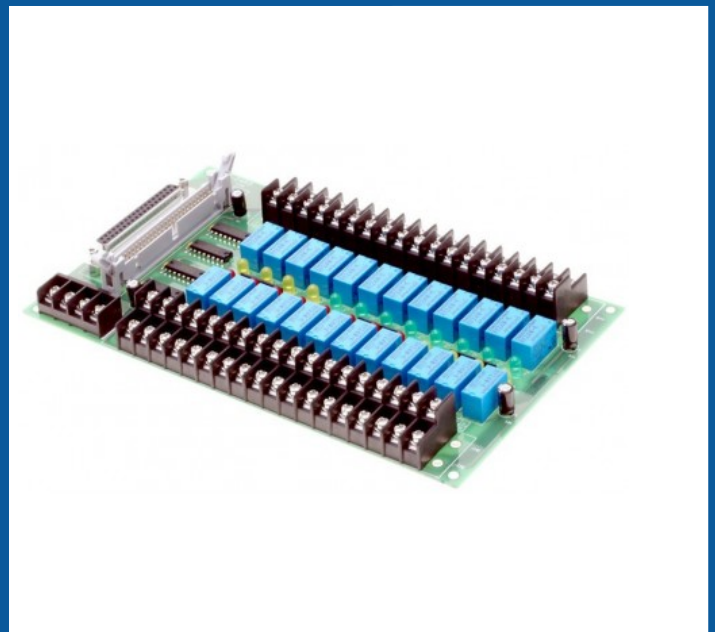

## SPECIFICATIONS

|                 |   |
|-----------------|---|
| CPU             | : |
| Storage         | : |
| Chipset         | : |
| USB             | : |
| LAN             | : |
| Operating Temp. | : |
| Alarm           | : |
| BIOS            | : |
| Antenne         | : |
| Back-up         | : |
| Batteri         | : |
| Batteri         | : |



## SPECIFICATIONS

|             |   |
|-------------|---|
| Baudrate    | : |
| Beskyttelse | : |
| Båndbredde  | : |
| DIP Switch  | : |
| Download    | : |
| Drivere     | : |
| DVI         | : |
| Effekt      | : |
| Ethernet    | : |
| Fiber       | : |
| FIFO        | : |



## SPECIFICATIONS

|                  |   |
|------------------|---|
| Formfaktor       | : |
| Forsyning        | : |
| Frekvens         | : |
| FSB              | : |
| Følsomhed        | : |
| Genopladningstid | : |
| GPIO             | : |
| Hukommelse       | : |
| Hukommelse       | : |
| Indgang          | : |
| Indgang          | : |



## SPECIFICATIONS

|                          |   |                                 |
|--------------------------|---|---------------------------------|
| Indikatorer og kontakter | : | 24 lysdioder viser relæstilling |
| Input                    | : |                                 |
| Installation             | : |                                 |
| Interface                | : |                                 |
| Interface                | : |                                 |
| IP-Tæthed                | : |                                 |
| Kabel                    | : |                                 |
| Kabinet                  | : |                                 |
| Kanaler                  | : |                                 |
| Kapacitet                | : |                                 |
| Kompatibilitet           | : |                                 |



## SPECIFICATIONS

|                 |   |
|-----------------|---|
| LED             | : |
| LED             | : |
| Ledige Slots    | : |
| Luftfugtighed   | : |
| Lyd             | : |
| Lysstyrke       | : |
| Maks. effekt    | : |
| Max strømstyrke | : |
| Min. effekt     | : |
| Molex           | : |
| Montering       | : |



## SPECIFICATIONS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Netværk             | : |
| Nøjagtighed         | : |
| Opdateringsfrekvens | : |
| Opløsning           | : |
| Opsætning           | : |
| OS SUPPORT          | : |
| OS SUPPORT          | : |
| Output              | : |
| PCI                 | : |
| Pin                 | : |
| PoE                 | : |



## SPECIFICATIONS

|                |   |                         |
|----------------|---|-------------------------|
| Porte          | : |                         |
| Profil         | : |                         |
| Punktstørrelse | : |                         |
| Rækkevidde     | : |                         |
| SATA           | : |                         |
| Sensor         | : |                         |
| Slot           | : |                         |
| Spændingsform  | : |                         |
| Stabilitet     | : |                         |
| Standarder     | : |                         |
| Stik           | : | IDC 50 han og DB 37 hun |



## SPECIFICATIONS

|              |   |
|--------------|---|
| Strømforbrug | : |
| Strømstyrke  | : |
| Støj         | : |
| Tastatur/mus | : |
| Tastatur/mus | : |
| Temperatur   | : |
| Tilbehør     | : |
| Tilslutning  | : |
| UART         | : |
| Udgange      | : |
| Udgange      | : |



## SPECIFICATIONS

|                    |   |              |
|--------------------|---|--------------|
| Udgangseffekt      | : |              |
| Udgangsspænding    | : |              |
| Udskæringsmål      | : |              |
| Udvidelser         | : |              |
| Vertikal spredning | : |              |
| VESA standard      | : |              |
| VGA                | : |              |
| Virkningsgrad      | : |              |
| Watchdog           | : |              |
| WiFi/WLAN          | : |              |
| Dimensioner        | : | 130 x 220 mm |

