


3G Basestation overfører LOG-DATA fra trådløse dataloggere i systemet. Overførsel til PC eller Cloud via 3G mobilnetværk

FEATURES

Radiobasestationen henter logdata fra loggere
basestationen er en forbindelse mellem loggere og PC
basestationsdata fra 100 trådløse loggere
Frekvensbåndsbasestation og datalogger er 870MHz
Op til 150 meter - afhængig af forhold
Større afstand med repeatere (radio-relæstationer)
Overfører logdata via GSM 3G GPRS mobilnetværk
USB-interface til PC til opsætning:
basestation, tilslutningsdockingstation til data som (optisk)
Protokol: SMTP (POP før SMTP AUTH (login) FTP, SMS
SMTPS (SMTP over SSL)
Temperatur: -10 - + 55 °C
Mål: 96 x 66 x 39 mm | Strømforsyning kun for T&D loggere

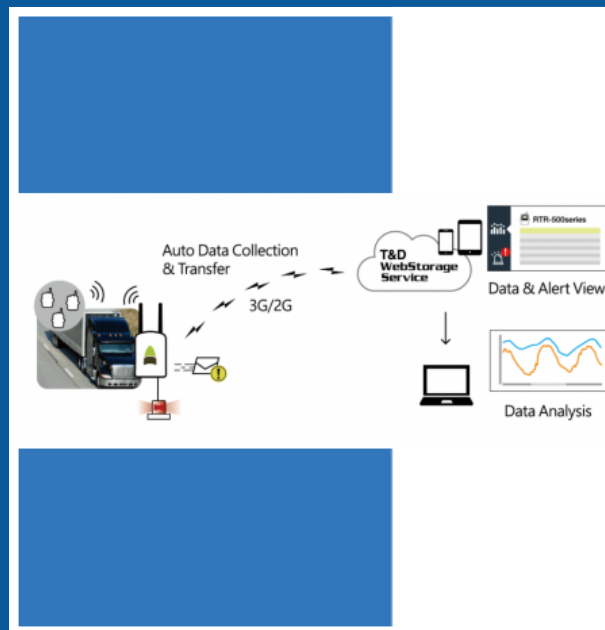

SPECIFICATIONS

Andet	:	Alarm advisering via email og SMS. Kan styres via SMS kommandoer. Dataoverførelse via GPRS nettet (GPRS email eller FTP)
Forsyning	:	Batteri 4 stk. AA Eller via DC stik 1,7/ 3,5 mm 5 VDC

