


1 kanals Temperatur logger. Til Pt100 / Pt1000.
Trådløs til opsamler op til 150m, Bluetooth. Term-
blok. IP64. Batteridrift

FEATURES

Trådløs Temperatur Logger med hukommelse
Bluetooth T&D APP
Til Pt100 og Pt1000 3-wire
Temperatur: -199 - + 600°C, $\pm 0.3^{\circ}\text{C} + 0.3\%$
Sender måledata til Dataopsamler (Basestation) på
870MHz
Afstand mellem Datalogger og Dataopsamler op til
150 meter
Batteridrift op til 10 måneder ved et upload per
dag
Datalogger er ikke on-line
16.000 målinger i hukommelse med Dato og
tidsstempel
Aftagbar ekstern terminalblok. Tæt med O-ring
Gratis Cloud service: TD WebStorage til
Dataopsamler
LCD display viser aktuel målinger
PC software: værktøjer og præsentation medfølger
Datalogger opsætning med Dataopsamler Optisk
Mål: 62 x 47 x 19 mm
Fastmonteret antenne: 24 mm
Batteritype: LS14250 x 1

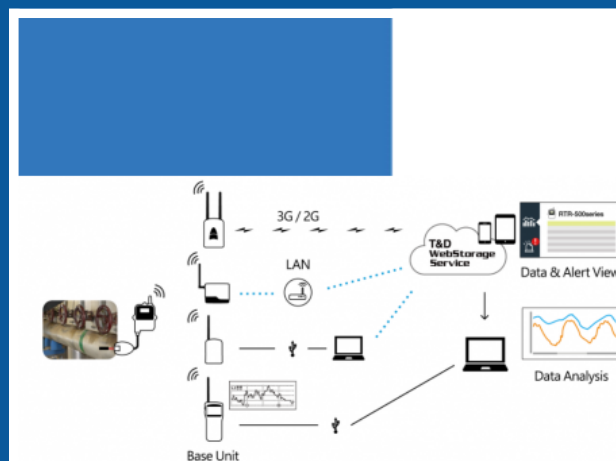

SPECIFICATIONS

Kabel	:	90cm
Måleområde	:	Til ekstern PT 100 eller 1000 føler 3 tråds - 199 - 600 °C
Nøjagtighed	:	$\pm(0.3\text{ °C}+0.3\text{ \% of reading})$ at 10 to 40 °C $\pm(0.5\text{ °C}+0.3\text{ \% of reading})$ at -40 to 10 °C, 40 to 80 °C
Opløsning	:	0.1 °C
Dimensioner	:	62 mm (H)

