


M485-DI8AC-I

8 digitale indgange til DC og AC. RS485 bus. 10 - 30VDC

FEATURES

RS485 modul - slave, med digital input
8 x digitale indgange til DC og AC
Til spændingsovervågning
Indgangsspænding: 80 - 250VAC / DC
Forsyning: 10 -30VDC

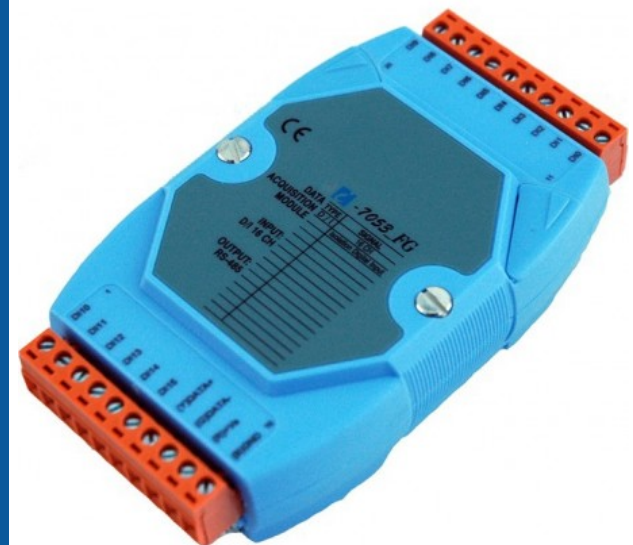

M485-DI8AC-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 0,8 W via klemrække
Indgang	:	8 individuelt isolerede kanaler. Logisk 0: 0 - 30 V Logisk 1: 80 - 250 V
Isolation	:	3750 VRMS
Tæller	:	1 stk. 16 bit tæller maks. frekvens 100 Hz Logisk 0: 0 - 30 V Logisk 1: 80 - 250 V

