


TERM24R

Terminalkort med 24 x skifte relæudgange
250VAC/1A og 24VDC/1A, DB37 og IDC50

FEATURES

- 24 kanals relæ output terminalkort
- 24 x skifte relæ
- 50-pin Opto-22 stik
- Dimension : 220mm X 130mm

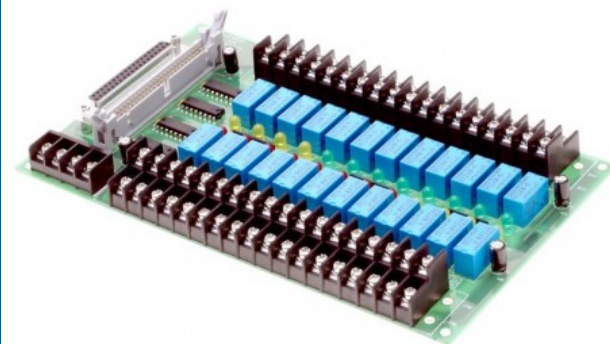

SPECIFICATIONS

CPU	:
Storage	:
Chipset	:
USB	:
LAN	:
Driftstemperatur	:
Alarm	:
BIOS	:
Antenne	:
Back-up	:
Batteri	:
Batteri	:



SPECIFICATIONS

Baudrate	:
Beskyttelse	:
Båndbredde	:
DIP Switch	:
Download	:
Drivere	:
DVI	:
Effekt	:
Ethernet	:
Fiber	:
FIFO	:



SPECIFICATIONS

Formfaktor	:
Forsyning	:
Frekvens	:
FSB	:
Følsomhed	:
Genopladningstid	:
GPIO	:
Hukommelse	:
Hukommelse	:
Indgang	:
Indgang	:



SPECIFICATIONS

Indikatorer og kontakter	:	24 lysdioder viser relæstilling
Input	:	
Installation	:	
Interface	:	
Interface	:	
IP-Tæthed	:	
Kabel	:	
Kabinet	:	
Kanaler	:	
Kapacitet	:	
Kompatibilitet	:	



SPECIFICATIONS

LED	:
LED	:
Ledige Slots	:
Luftfugtighed	:
Lyd	:
Lysstyrke	:
Maks. effekt	:
Max strømstyrke	:
Min. effekt	:
Molex	:
Montering	:



SPECIFICATIONS

Netværk	:
Nøjagtighed	:
Opdateringsfrekvens	:
Opløsning	:
Opsætning	:
OS SUPPORT	:
OS SUPPORT	:
Output	:
PCI	:
Pin	:
PoE	:



SPECIFICATIONS

Porte	:	
Profil	:	
Punktstørrelse	:	
Rækkevidde	:	
SATA	:	
Sensor	:	
Slot	:	
Spændingsform	:	
Stabilitet	:	
Standarder	:	
Stik	:	IDC 50 han og DB 37 hun



SPECIFICATIONS

Strømforbrug	:
Strømstyrke	:
Støj	:
Tastatur/mus	:
Tastatur/mus	:
Temperatur	:
Tilbehør	:
Tilslutning	:
UART	:
Udgange	:
Udgange	:



SPECIFICATIONS

Udgangseffekt	:	
Udgangsspænding	:	
Udskæringsmål	:	
Udvidelser	:	
Vertikal spredning	:	
VESA standard	:	
VGA	:	
Virkningsgrad	:	
Watchdog	:	
WiFi/WLAN	:	
Dimensioner	:	130 x 220 mm

