


K-FIB1000C96S

Armeret Single Mode 96 core FRP fiberkabel til
udendørsbrug, 9/125 μ m, 1000m på rulle

FEATURES

- Industrielt 96 core armeret fiberkabel
- Udendørs - vandtæt
- Single Mode - 9/125 μ m
- Til Gigabit / 10 Gigabit Ethernet
- Temp. -40 - +70°
- Robust og fleksibel
- Ca. vægt per 1000 meter: 200 kg
- Korttids træk: maks. 3000N (300kg)
- Langtids træk: Maks. 1000N (100kg)
- 1000m på rulle

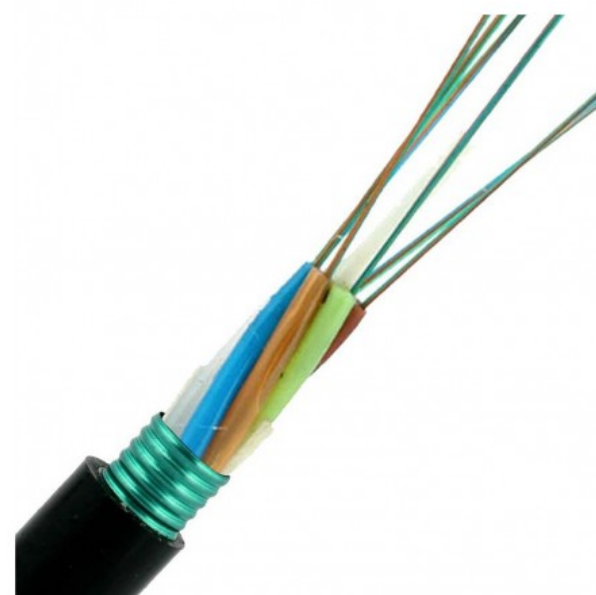

**DANBIT**

K-FIB1000C96S

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 - +70°
Standarder	:	IEC 61754, TIA/EIA 604-5, ITU-T G.652D



Danbit A/S Værkstedvej 39 Køge, 4600 Denmark



+45 56662020



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.